

## GABARIT POUR VERROU ET GÂCHE


Perçage de la porte

Distance d'entrée de 70mm (2-3/4")

Plier sur la ligne pointillée — Placer sur l'arête du côté le plus court de la porte biseautée.

Trou de 54mm (2-1/8") de diamètre pour le cylindre

Distance d'entrée de 60mm (2-3/8")

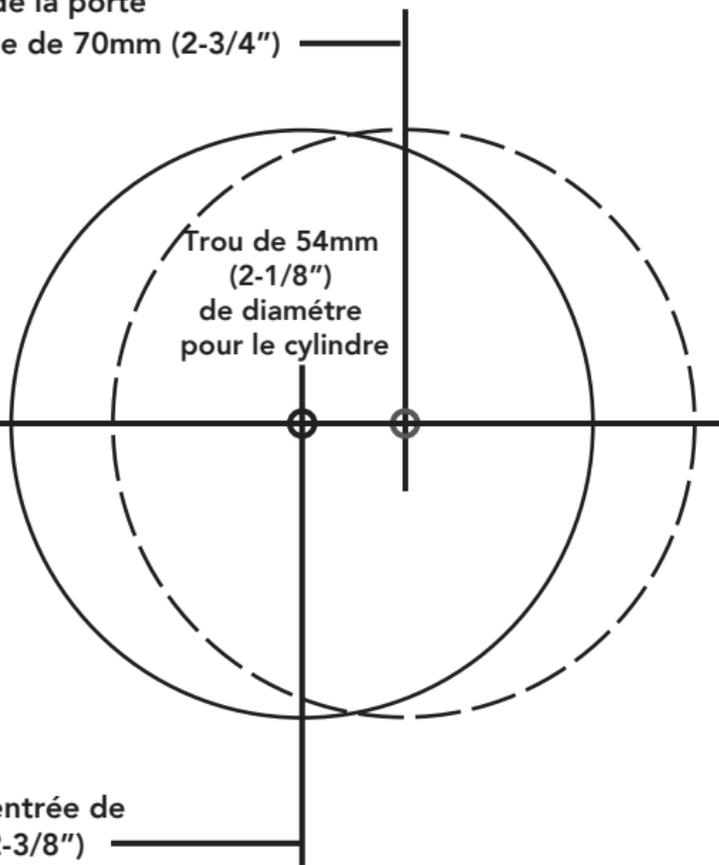

## Épaisseur de la porte

35mm (1-3/8")

44mm (1-3/4")

Plier sur la ligne pointillée — Placer contre la butée de la porte.

Vis de gâche en T  
Point de montage


Vis à lèvres complète  
Point de montage

2 X 22 mm (7/8") Dia.  
alésage de la gâche  
5 mm (3/16") de la  
ligne médiane  
Perceuse de 19 mm  
(3/4") de profondeur  
Ciseau à bois pour  
compléter l'ovale

Vis à lèvres complète  
Point de montage


Vis de gâche en T  
Point de montage

### Épaisseur de la porte

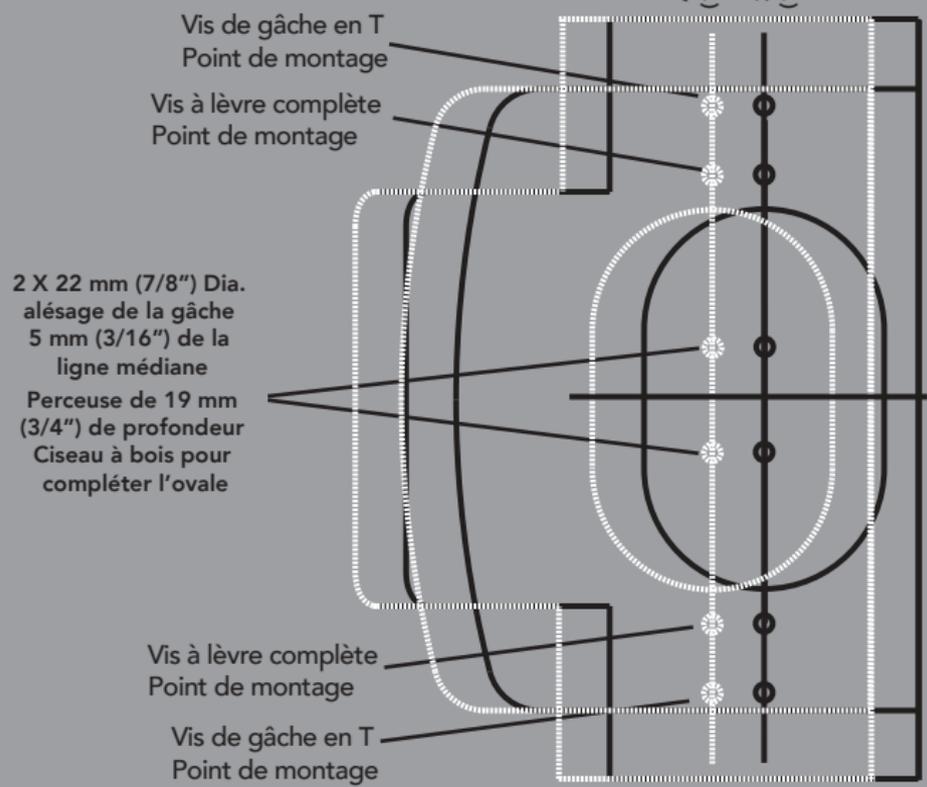

Plier sur la ligne pointillée — Placer contre la butée de la porte.

### GABARIT POUR VERROU ET GÂCHE

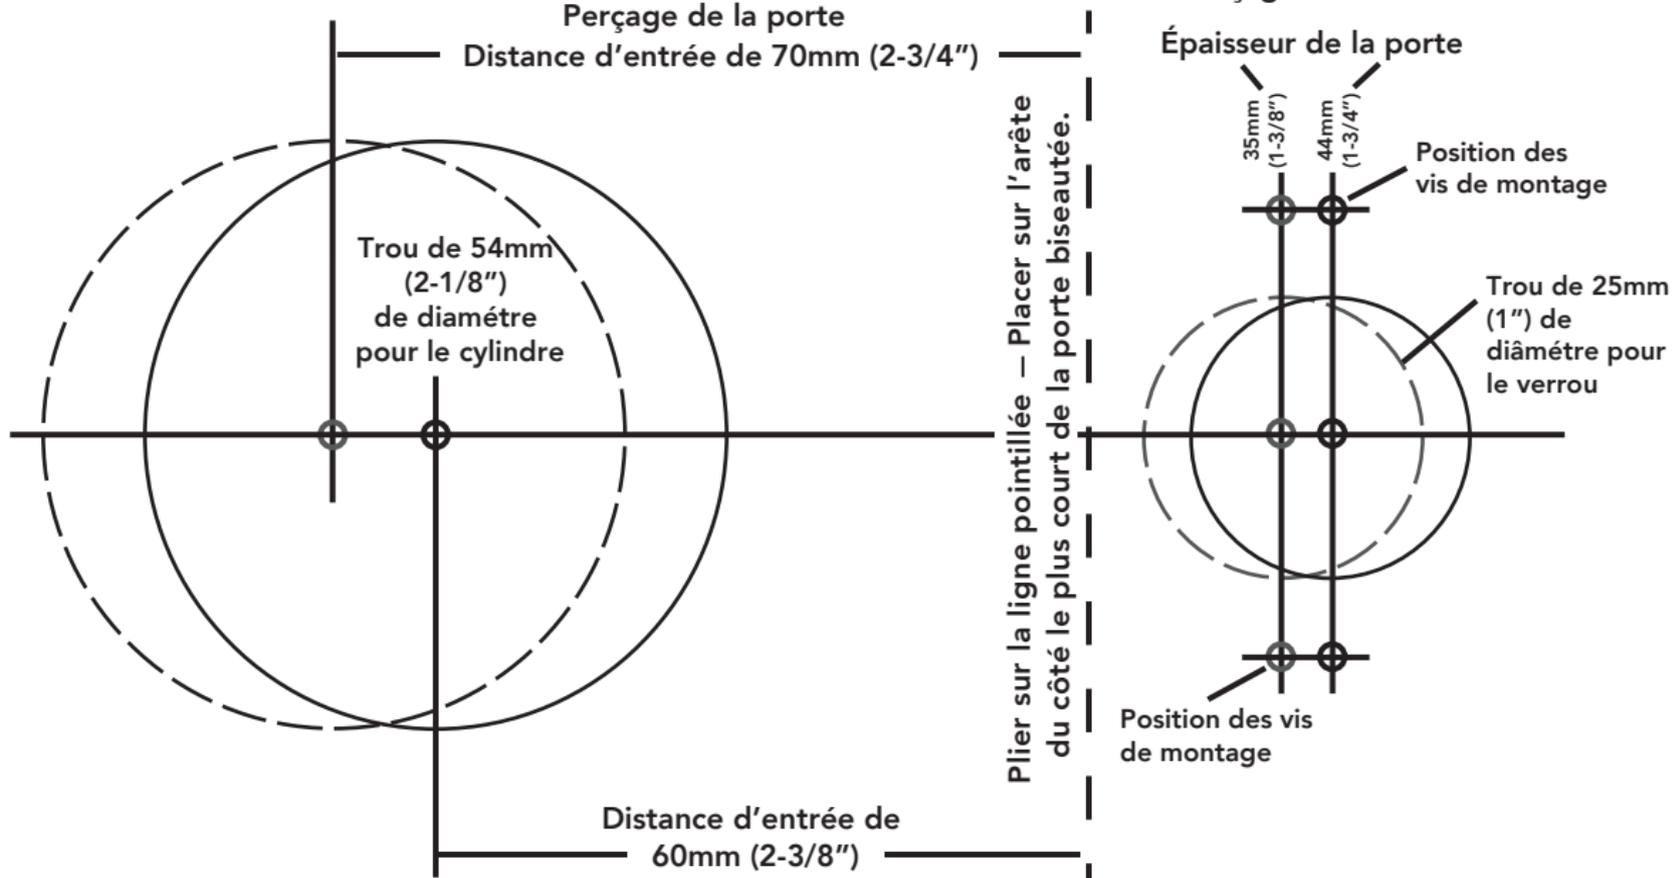

Copyright © 2024 ASSA ABLOY

Americas Residential Inc. All rights reserved

Visitez [www.baldwinhardware.com](http://www.baldwinhardware.com) pour plus d'informations sur la garantie mécanique à vie limitée et la garantie de finition.